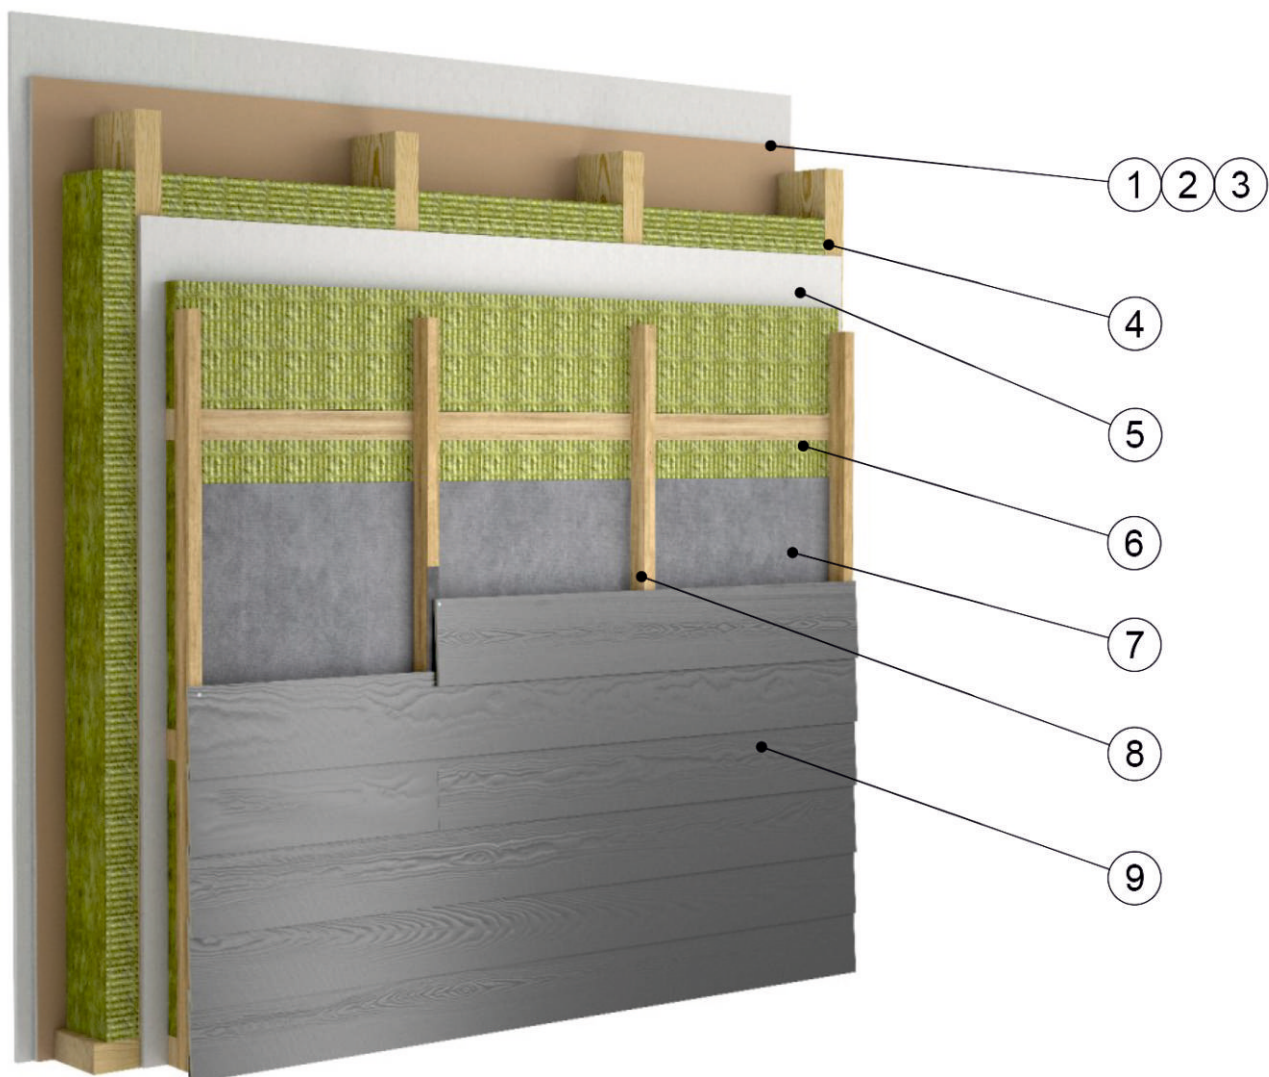






Fasádní obklad Hardie® Plank



1. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky
2. Předstěna z latí 60/40 mm, vyplněná minerální izolací tl. 40 mm
3. Parozábrana folie – přelepení spojů, mechanické kotvení
4. Rámová sloupková konstrukce z konstrukčního řeziva 60/120 mm, vyplněná minerální izolací tl. 120 mm
5. Konstrukční deska na bázi sádry
6. Dřevěný rošt se zateplení fasády – minerální izolace tl. 140 mm
7. Difuzní fólie
8. Dřevěný rošt s provětrávanou mezerou
9. Fasádní obklad Hardie® Plank v barevnosti dle vzorníku Dodavatele, vodorovně přesazený

Barva		Hardie® Plank	
Odstín	Přibližný odstín RAL	Struktura dřeva	Hladká
Sněhově bílá	9003		
Kašmír	1013		
Mlhově šedá	7035		
Břidlicově šedá	7042		
Khaki hnědá	1019		
Kaštanově hnědá	8025		
Antracitově šedá	7016		
Černá	9004		
Štěrkově šedá	7044		
Ocelově šedá	7000		
Kovově šedá	7043		
Krémově bílá	1015		
Jemně zelená	7032		
Monterey Taupe	7002		
Šalvějově zelená	6013		
Perletově šedá	7047		
Mechově zelená	1020		
Večerní modrá	7011		
Skandinávská červená	3009		
Oříškově hnědá	7006		
Espresso	7022		